
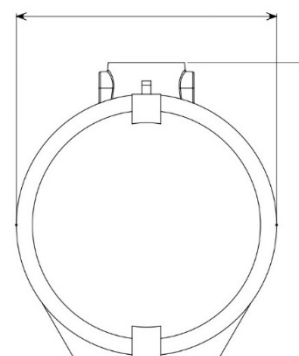


## SCHEDA TECNICA SERBATOIO DA INTERRO (5000 ORIZZONTALE)

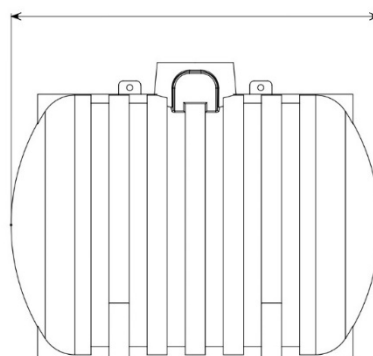

5000 OR DA INTERRO

Articolo	Modello	Lung. (cm)	Larg.Ø (cm)	Alt. (cm)	Coperchio Ø	Prolunga	Colore
<b>PIOR5000</b>	5.000	248	177	198	40	Disponibile	Nero

Misure con tolleranza di ingombro +/- 3% e capacità +/- 10%.

**Materiale:** Serbatoio monoblocco in polietilene lineare (LLDPE), rotostampato. Riciclabile al 100%.

**Certificazioni:** Certificato per contenere sostanze alimentari.

**Funzione e installazione:** Serbatoio utilizzato per stoccaggio di acque potabili, meteoriche e altri liquidi alimentari (v.scheda disponibile sul sito). Seguire le corrette modalità da INTERRO.

Utilizzare esclusivamente per interro, evitare installazione vicino fonti di calore. Posizionarlo su di una superficie piana e idonea a sostenere il peso del serbatoio. Deve essere posizionato per intero sulla base e a livello.

Per il collegamento usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni al carico e scarico del serbatoio.

**Giurgola srl**  
**Ufficio Tecnico**

*La presente scheda tecnica PIOR5000 Rev.2023 è di proprietà di Giurgola Srl, è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nella stessa e ogni utilizzo non autorizzato. Giurgola Srl si riserva di apportare modifiche della presente scheda tecnica senza preavviso alcuno. Pagina 1 di 1.*



**GIURGOLA SRL**



Uffici e Amministrazione: Via Strasburgo 11 (Z.I. Galatina- Soletto) – 73010 Soletto (LE)

Sede Legale e C.P.: Via Pavia 36, C.P. 74 – 73013 Galatina (LE)

TEL. +39 0836 562826 / 568181 - Cell.+39 346 0469004 www.giurgola.com – email: info@giurgola.com

Cod. Fisc./Part. IVA n°IT03145400754 – Capitale I.V. € 10.845,45 Iscr.Reg.Trib. Lecce n° 5587 – REA LE-204636