



## SCHEMA TECNICA SERBATOI DA ESTERNO (ORIZZONTALI)

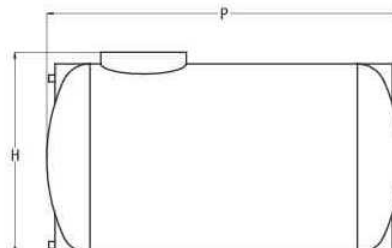

A = Attacco  
S = Sfiato  
B = Boccaporto



Articolo	Modello	Lung. (cm)	Larg. (cm)	Alt. (cm)	Coperchio Ø	Attacchi E - U
<b>PLOR0300</b>	300	91	62.5	68	22.5	1/2" - 1"
<b>PLOR0500</b>	500	115	75	84	32	1/2" - 1"
<b>PLOR1000</b>	1.000	175	85	90	32	1/2" - 1"
<b>PLOR1500</b>	1.500	152	110	120	40	1" 1/4 - 1" 1/4
<b>PLOR2000</b>	2.000	163	124	132	40	1" 1/2 - 1" 1/2
<b>PLOR3000</b>	3.000	197	144	153	40	2" - 2"
<b>PLOR5000</b>	5.000	228	180	190	40	2" - 2"
<b>PLOR10000</b>	10.000	300	210	225	40	2" - 2"

Misure con tolleranza di ingombro +/- 3% e capacità +/- 10%. Colore standard azzurro, a richiesta terracotta o grigio.

**Materiale:** Serbatoio monoblocco in polietilene lineare (LLDPE), rotostampato. Riciclabile al 100%.

**Certificazioni:** Certificato per contenere sostanze alimentari.

**Funzione e installazione:** Serbatoio utilizzato per stoccaggio di acque potabili, meteoriche e altri liquidi alimentari (v.scheda disponibile sul sito).

Utilizzare esclusivamente per esterno, evitare installazione vicino fonti di calore. Posizionarlo su di una superficie piana e idonea a sostenere il peso del serbatoio. Deve essere posizionato per intero sulla base e a livello.

Per il collegamento usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni al carico e scarico del serbatoio.

**Giurgola srl**  
**Ufficio Tecnico**

*La presente scheda tecnica ORIZZONTALE ESTERNO Rev.2023 è di proprietà di Giurgola Srl, è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nella stessa e ogni utilizzo non autorizzato. Giurgola Srl si riserva di apportare modifiche della presente scheda tecnica senza preavviso alcuno. Pagina 1 di 1.*