


SCHEDA TECNICA SERBATOI DA ESTERNO (VERTICALI)



A = Attacco
 S = Sfiato
 B = Boccaporto

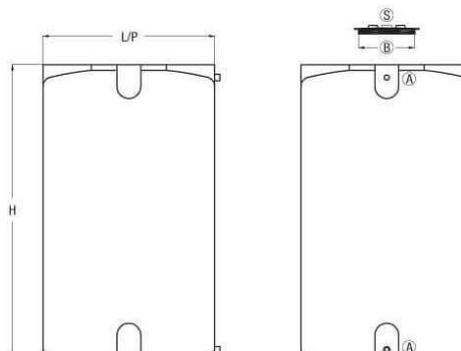

Articolo	Modello	Lung. (cm)	Larg. (cm)	Alt. (cm)	Coperchio Ø	Attacchi E - U
PLVR0120	120	50	50	75	22.5	1/2" - 1"
PLVR0220	220	62	62	90	22.5	1/2" - 1"
PLVR0300	300	62	62	116	22.5	1/2" - 1"
PLVR0305	300	50	50	153	22.5	1/2" - 1"
PLVR0500	500	72	72	127	32	1/2" - 1"
PLVR1000	1.000	85	85	184	32	1/2" - 1"
PLVR1500	1.500	110	110	165	40	1" - 1"
PLVR2000	2.000	125	125	180	40	1" - 1"
PLVR3000	3.000	130	130	210	40	1" 1/2 - 1" 1/2
PLVR5000	5.000	180	180	195	40	2" - 2"
PLVR10000	10.000	236	236	258	40	2" - 2"

Misure con tolleranza di ingombro +/- 3% e capacità +/- 10%. Colore standard azzurro, a richiesta terracotta o grigio.



GIURGOLA SRL



Uffici e Amministrazione: Via Strasburgo 11 (Z.I. Galatina- Soletto) – 73010 Soletto (LE)

Sede Legale e C.P.: Via Pavia 36, C.P. 74 – 73013 Galatina (LE)

TEL. +39 0836 562826 / 568181 - Cell.+39 346 0469004 www.giurgola.com – email: info@giurgola.com
 Cod. Fisc./Part. IVA n°IT03145400754 – Capitale I.V. € 10.845,45 Iscr.Reg.Trib. Lecce n° 5587 – REA LE-204636

Materiale: Serbatoio monoblocco in polietilene media/alta densità, rotostampato. Riciclabile al 100%.

Certificazioni: Certificato per contenere sostanze alimentari.

Funzione e installazione: Serbatoio utilizzato per stoccaggio di acque potabili, meteoriche e altri liquidi alimentari (v.scheda disponibile sul sito).

Utilizzare esclusivamente per esterno, evitare installazione vicino fonti di calore. Posizionarlo su di una superficie piana e idonea a sostenere il peso del serbatoio. Deve essere posizionato per intero sulla base e a livello.

Per il collegamento usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni al carico e scarico del serbatoio.

Giurgola srl
Ufficio Tecnico

La presente scheda tecnica VERTICALE ESTERNO Rev.2024 è di proprietà di Giurgola Srl, è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nella stessa e ogni utilizzo non autorizzato. Giurgola Srl si riserva di apportare modifiche della presente scheda tecnica senza preavviso alcuno. Pagina 1 di 1.