


**SCHEDA TECNICA SERBATOIO DA ESTERNO (300 e 500 PARALLELEPIPEDO VERTICALE)**


A = Attacco  
 S = Sfiato  
 B = Boccaporto

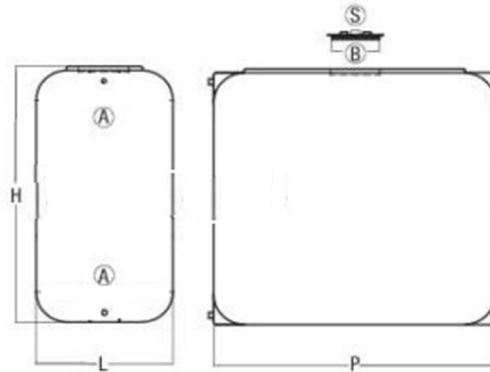

| Articolo        | Modello | Lung.<br>(cm) | Larg.<br>(cm) | Alt.<br>(cm) | Coperchio<br>Ø | Attacchi<br>E - U |
|-----------------|---------|---------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|
| <b>PLRV0300</b> | 300     | 75            | 50            | 82           | 22.5           | ½" - 1"           |
| <b>PLRV0500</b> | 500     | 86            | 60            | 102          | 32             | ½" - 1"           |

Misure con tolleranza di ingombro +/- 3% e capacità +/- 10%. Colore standard azzurro, a richiesta terracotta o grigio.

**Materiale:** Serbatoio monoblocco in polietilene media/alta densità, rotostampato. Riciclabile al 100%.

**Certificazioni:** Certificato per contenere sostanze alimentari.

**Funzione e installazione:** Serbatoio utilizzato per stoccaggio di acque potabili, meteoriche e altri liquidi alimentari (v.scheda disponibile sul sito).

Utilizzare esclusivamente per esterno, evitare installazione vicino fonti di calore. Posizionarlo su di una superficie piana e idonea a sostenere il peso del serbatoio. Deve essere posizionato per intero sulla base e a livello.

Per il collegamento usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni al carico e scarico del serbatoio.

**Giurgola srl**  
**Ufficio Tecnico**

*La presente scheda tecnica PLRV0300 – PLRV0500 Rev.2024 è di proprietà di Giurgola Srl, è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nella stessa e ogni utilizzo non autorizzato. Giurgola Srl si riserva di apportare modifiche della presente scheda tecnica senza preavviso alcuno. Pagina 1 di 1.*