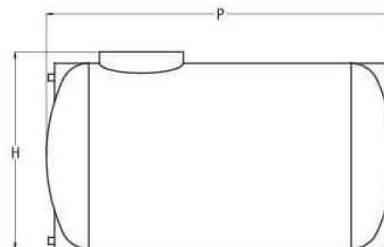



**SCHEDA TECNICA SERBATOI DA INTERRO (Da 500 a 3000)**

 A = Attacco  
 S = Sfiato  
 B = Boccaporto


Articolo	Modello	Lung. (cm)	Larg. (cm)	Alt. (cm)	Coperchio Ø	Attacchi E - U	Colore
<b>PIOR0500</b>	500	115	75	84	32	½" - 1"	Nero
<b>PIOR1000</b>	1000	144	96.5	103	40	½" - 1"	Nero
<b>PIOR1500</b>	1500	152	110	120	40	1" ¼ - 1" ¼	Nero
<b>PIOR2000</b>	2000	163	124	132	40	1" ½ - 1" ½	Nero
<b>PIOR3000</b>	3000	197	144	153	40	2" - 2"	Nero

Misure con tolleranza di ingombro +/- 3% e capacità +/- 10%.

**Materiale:** Serbatoio monoblocco in polietilene media/alta densità, rotostampato. Riciclabile al 100%.

**Certificazioni:** Certificato per contenere sostanze alimentari.

**Funzione e installazione:** Serbatoio utilizzato per stoccaggio di acque potabili, meteoriche e altri liquidi alimentari (v.scheda disponibile sul sito). Seguire le corrette modalità da INTERRO.

Utilizzare esclusivamente per interro, evitare installazione vicino fonti di calore. Posizionarlo su di una superficie piana e idonea a sostenere il peso del serbatoio. Deve essere posizionato per intero sulla base e a livello.

Per il collegamento usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni al carico e scarico del serbatoio.

**Giurgola srl**  
**Ufficio Tecnico**
*La presente scheda tecnica INTERRO Da 500 a 3000 Rev.2024 è di proprietà di Giurgola Srl, è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nella stessa e ogni utilizzo non autorizzato. Giurgola Srl si riserva di apportare modifiche della presente scheda tecnica senza preavviso alcuno. Pagina 1 di 1.*

**GIURGOLA SRL**

Uffici e Amministrazione: Via Strasburgo 11 (Z.I. Galatina- Soletto) – 73010 Soletto (LE)

Sede Legale e C.P.: Via Pavia 36, C.P. 74 – 73013 Galatina (LE)

TEL. +39 0836 562826 / 568181 - Cell.+39 346 0469004 www.giurgola.com – email: info@giurgola.com

Cod. Fisc./Part. IVA n°IT03145400754 – Capitale I.V. € 10.845,45 Iscr.Reg.Trib. Lecce n° 5587 – REA LE-204636