


## SCHEDA TECNICA SERBATOIO MODULARE DA INTERRO (28.000 ORIZZONTALE)



**PROLUNGA  
MODULARE  
OPZIONALE**

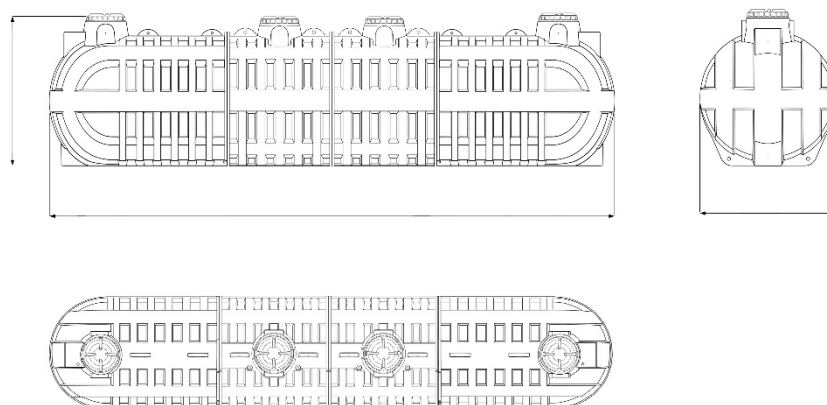

Articolo	Modello (Lt.)	Lung. (mm)	Larg.Ø (mm)	Alt. (mm)	Coperchio Ø	Prolunga	Colore
PIORM28000	28.000	9.120	2.110	2.410	600	Disponibile	Nero

Misure con tolleranza di ingombro +/- 3% e capacità +/- 10%.

**MATERIALE:** Serbatoio modulare da interro in polietilene media/alta densità, rotostampato. Riciclabile.

**COMPOSIZIONE MODULARE:** Composto da n. 2 testate da 8.000 litri cad. + n. 2 moduli centrali da 6.000 litri cad.

**SISTEMA DI UNIONE:** Moduli uniti mediante processo di saldatura/fusione termoplastica e rinforzati con sistema di bullonatura meccanica, per garantire maggiore stabilità strutturale e continuità del corpo serbatoio.

**CERTIFICAZIONI:** Certificato per contenere sostanze alimentari. Materiale idoneo al contatto con alimenti secondo normativa MOCA.

**ACCESSORI OPZIONALI:** Prolunga modello articolo PRDN600, altezza 500 mm (575 mm finale con coperchio).

**FUNZIONE E INSTALLAZIONE:** Serbatoio utilizzato per stoccaggio di acque potabili, meteoriche e altri liquidi alimentari compatibili con il polietilene. Seguire le corrette modalità da INTERRO. Utilizzare esclusivamente per interro, evitando fonti di calore. Posizionare su superficie piana, idonea e a livello. Per il collegamento usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni al carico e scarico del serbatoio.

La presente scheda tecnica PIORM28000 Rev.2026 è di proprietà di Giurgola Srl, è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nello stesso e ogni utilizzo non autorizzato. Giurgola Srl si riserva di apportare modifiche della presente scheda tecnica senza preavviso alcuno. Pagina 1 di 1.