



SCHEDA TECNICA SERBATOIO MODULARE DA INTERRO (34.000 ORIZZONTALE)



PROLUNGA
MODULARE
OPZIONALE

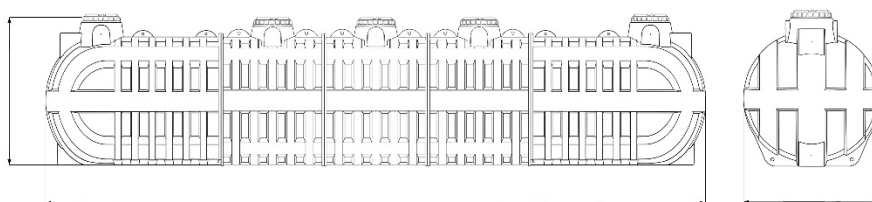

Articolo	Modello (Lt.)	Lung. (mm)	Larg.Ø (mm)	Alt. (mm)	Coperchio Ø	Prolunga	Colore
PIORM34000	34.000	10.800	2.110	2.410	600	Disponibile	Nero

Misure con tolleranza di ingombro +/- 3% e capacità +/- 10%.

MATERIALE: Serbatoio modulare da interro in polietilene media/alta densità, rotostampato. Riciclabile.

COMPOSIZIONE MODULARE: Composto da n. 2 testate da 8.000 litri cad. + n. 3 moduli centrali da 6.000 litri cad.

SISTEMA DI UNIONE: Moduli uniti mediante processo di saldatura/fusione termoplastica e rinforzati con sistema di bullonatura meccanica, per garantire maggiore stabilità strutturale e continuità del corpo serbatoio.

CERTIFICAZIONI: Certificato per contenere sostanze alimentari. Materiale idoneo al contatto con alimenti secondo normativa MOCA.

ACCESSORI OPZIONALI: Prolunga modello articolo PRDN600, altezza 500 mm (575 mm finale con coperchio).

FUNZIONE E INSTALLAZIONE: Serbatoio utilizzato per stoccaggio di acque potabili, meteoriche e altri liquidi alimentari compatibili con il polietilene. Seguire le corrette modalità da INTERRO. Utilizzare esclusivamente per interro, evitando fonti di calore. Posizionare su superficie piana, idonea e a livello. Per il collegamento usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni al carico e scarico del serbatoio.