




## SCHEDA TECNICA SERBATOIO MODULARE DA INTERRO (40.000 ORIZZONTALE)



**PROLUNGA  
MODULARE  
OPZIONALE**

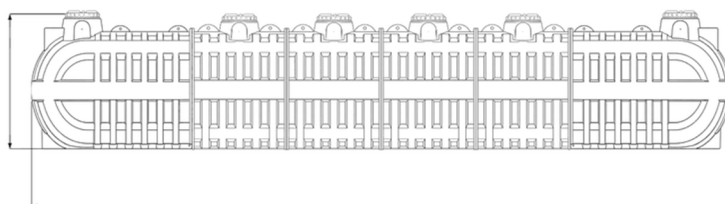

| Articolo   | Modello (Lt.) | Lung. (mm) | Larg.Ø (mm) | Alt. (mm) | Coperchio Ø | Prolunga    | Colore |
|------------|---------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------|
| PIORM40000 | 40.000        | 12.480     | 2.110       | 2.410     | 600         | Disponibile | Nero   |

Misure con tolleranza di ingombro +/- 3% e capacità +/- 10%.

**MATERIALE:** Serbatoio modulare da interro in polietilene media/alta densità, rotostampato. Riciclabile.

**COMPOSIZIONE MODULARE:** Composto da n. 2 testate da 8.000 litri cad. + n. 4 moduli centrali da 6.000 litri cad.

**SISTEMA DI UNIONE:** Moduli uniti mediante processo di saldatura/fusione termoplastica e rinforzati con sistema di bullonatura meccanica, per garantire maggiore stabilità strutturale e continuità del corpo serbatoio.

**CERTIFICAZIONI:** Certificato per contenere sostanze alimentari. Materiale idoneo al contatto con alimenti secondo normativa MOCA.

**ACCESSORI OPZIONALI:** Prolunga modello articolo PRDN600, altezza 500 mm (575 mm finale con coperchio).

**FUNZIONE E INSTALLAZIONE:** Serbatoio utilizzato per stoccaggio di acque potabili, meteoriche e altri liquidi alimentari compatibili con il polietilene. Seguire le corrette modalità da INTERRO. Utilizzare esclusivamente per interro, evitando fonti di calore. Posizionare su superficie piana, idonea e a livello. Per il collegamento usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni al carico e scarico del serbatoio.

La presente scheda tecnica PIORM40000 Rev.2026 è di proprietà di Giurgola Srl, è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nello stesso e ogni utilizzo non autorizzato. Giurgola Srl si riserva di apportare modifiche della presente scheda tecnica senza preavviso alcuno. Pagina 1 di 1.