


SCHEMA TECNICA POZZETTO DI CONTATTO (100)

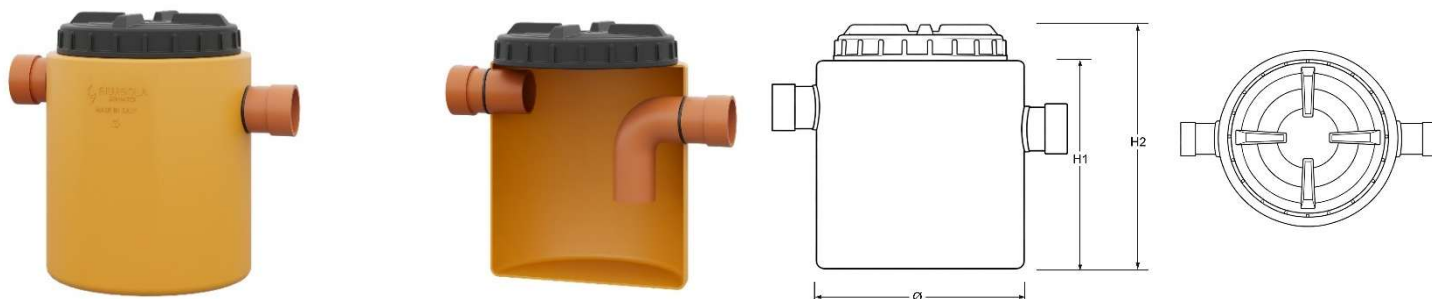

COLORE A SCOPO INDICATIVO

Articolo	Capacità (Lt)	Ø corpo (mm)	H1 corpo	H2 totale	Coperchio Ø	Ispezione Ø	Entrata/Uscita Ø	Prolunga
PCT100	100	510	480	570	440	380	110 / 110 125 / 125	Disponibile H 250 mm

Misure con tolleranza di ingombro +/- 3% e capacità +/- 10%.

MATERIALE: Pozzetto di contatto da interro in polietilene media/alta densità, rotostampato. Riciclabile.

CONFORMITÀ E RIFERIMENTI: Prodotto destinato all'impiego come pozzetto di contatto a servizio di impianti di trattamento acque reflue, prima pioggia e sistemi di dosaggio, secondo le indicazioni progettuali e normative vigenti.

ACCESSORI OPZIONALI: Prolunga modulare disponibile su richiesta.

Codice PRP0250: Ø 500 mm. H 250 mm. HT 300 mm.

Ø 440 mm boccaporto. Ø 380 mm ispezione.



PROLUNGA

FUNZIONE E INSTALLAZIONE: Pozzetto utilizzato come camera di contatto per favorire il tempo di permanenza del fluido trattato e l'eventuale miscelazione con prodotti dosati. Installare esclusivamente da interro, su fondo piano, stabile e livellato, con rinfiando in materiale idoneo e compattato. Il pozzetto deve rimanere accessibile per ispezione e manutenzione. In aree carrabili prevedere idonea soletta autoportante in c.a., evitando carichi diretti sul manufatto.

La presente scheda tecnica PCT100 Rev.2026 è di proprietà di Giurgola Srl, è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nello stesso e ogni utilizzo non autorizzato. Giurgola Srl si riserva di apportare modifiche della presente scheda tecnica senza preavviso alcuno.
Pagina 1 di 1.