



SCHEDA TECNICA POZZETTO DI LIVELLO (100)



COLORE A SCOPO INDICATIVO

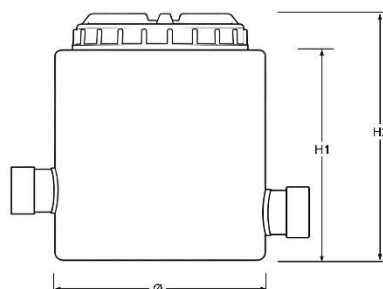

Articolo	Capacità (Lt)	Ø corpo (mm)	H1 corpo (mm)	H2 totale (mm)	Coperchio Ø	Ispezione Ø	Entrata/Uscita Ø	Prolunga
PL100	100	510	480	570	440	380	110 / 110	Disponibile H 250 mm

Misure con tolleranza di ingombro +/- 3% e capacità +/- 10%.

MATERIALE: Pozzetto di livello da interro in polietilene media/alta densità, rotostampato. Riciclabile.

CONFORMITÀ E RIFERIMENTI: Prodotto destinato all'impiego come pozzetto di controllo livello, ispezione e monitoraggio dei flussi a servizio di impianti civili/industriali, secondo le indicazioni progettuali e normative vigenti.

ACCESSORI OPZIONALI:

Prolunga modulare disponibile su richiesta.

Codice PRP0250: Ø 500 mm. H 250 mm. HT 300 mm.

Ø 440 mm boccaporto. Ø 380 mm ispezione.



PROLUNGA

FUNZIONE E INSTALLAZIONE: Punto di controllo per eventuale alloggiamento di galleggianti, sonde o dispositivi di regolazione, se previsti dal progetto. Permette accesso per verifica, taratura e manutenzione. Posa esclusivamente da interro su fondo piano, stabile e livellato, con rinfiacco idoneo e compattato. Lasciare il manufatto accessibile per ispezione e manutenzione. In aree carrabili prevedere soletta autoportante in c.a. dimensionata da tecnico abilitato, evitando carichi diretti sul pozzetto.

La presente scheda tecnica PL100 Rev.2026 è di proprietà di Giurgola Srl, è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nello stesso e ogni utilizzo non autorizzato. Giurgola Srl si riserva di apportare modifiche della presente scheda tecnica senza preavviso alcuno.
Pagina 1 di 1.