

SCHEDA TECNICA SERBATOIO DA ESTERNO (TWIN Parallelepipedo Verticale)



Articolo	Modello	Lung. P (cm)	Larg. L (cm)	Alt.H (cm)	Coperchio Ø	Attacchi E - U
PLTW0200	200	106	53	69	22.5	½" - 1"
PLTW0300	300	93	44	103	22.5	½" - 1"
PLTW0500	500	117	52	124	32	½" - 1"
PLTW0750	750	138	62	131	32	½" - 1"
PLTW1000	1000	151	67	145	32	½" - 1"
PLTW1500	1500	169	67	182	32	1" - 1"

Misure con tolleranza di ingombro +/- 3% e capacità +/- 10%. Colore standard azzurro, a richiesta terracotta o grigio. Tasche predisposte su tre lati per il montaggio degli attacchi forniti separatamente.

Materiale: Serbatoio monoblocco in polietilene media/alta densità, rotostampato. Riciclabile al 100%.

Certificazioni: Certificato per contenere sostanze alimentari.

Funzione e installazione: Serbatoio utilizzato per stoccaggio di acque potabili, meteoriche e altri liquidi alimentari (v.scheda disponibile sul sito).


Utilizzare esclusivamente per esterno, evitare installazione vicino fonti di calore. Posizionarlo su di una superficie piana e idonea a sostenere il peso del serbatoio. Deve essere posizionato per intero sulla base e a livello.

Per il collegamento usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni al carico e scarico del serbatoio.


**Giurgola srl
Ufficio Tecnico**

La presente scheda tecnica TWIN PARALLELEPIPEDO VERTICALE Rev.2025 è di proprietà di Giurgola Srl, è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nella stessa e ogni utilizzo non autorizzato. Giurgola Srl si riserva di apportare modifiche della presente scheda tecnica senza preavviso alcuno. Pagina 2 di 2.


TWIN 200
PLTW0200

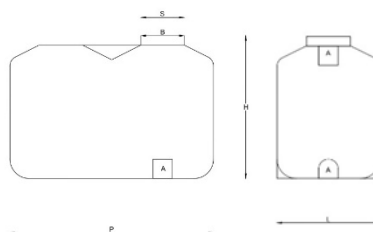


TWIN 300
PLTW0300

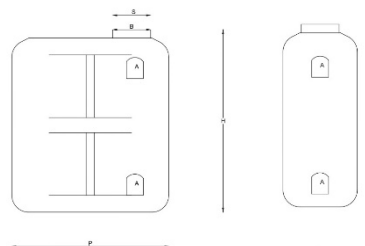


TWIN 500
PLTW0500

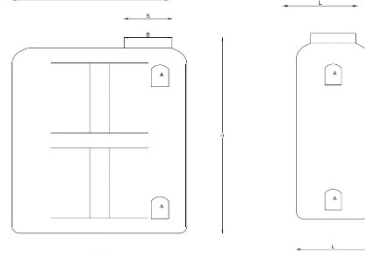

TWIN 750
PLTW0750

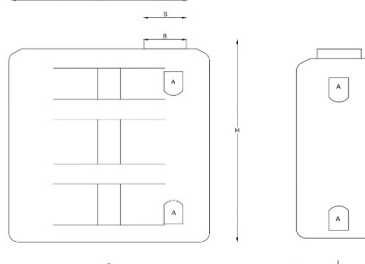

TWIN 1000
PLTW1000

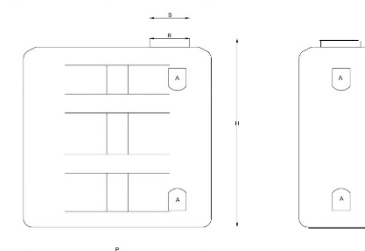

TWIN 1500
PLTW1500

